


# Kaiflex<sup>®</sup> PROTECT ALU-NET

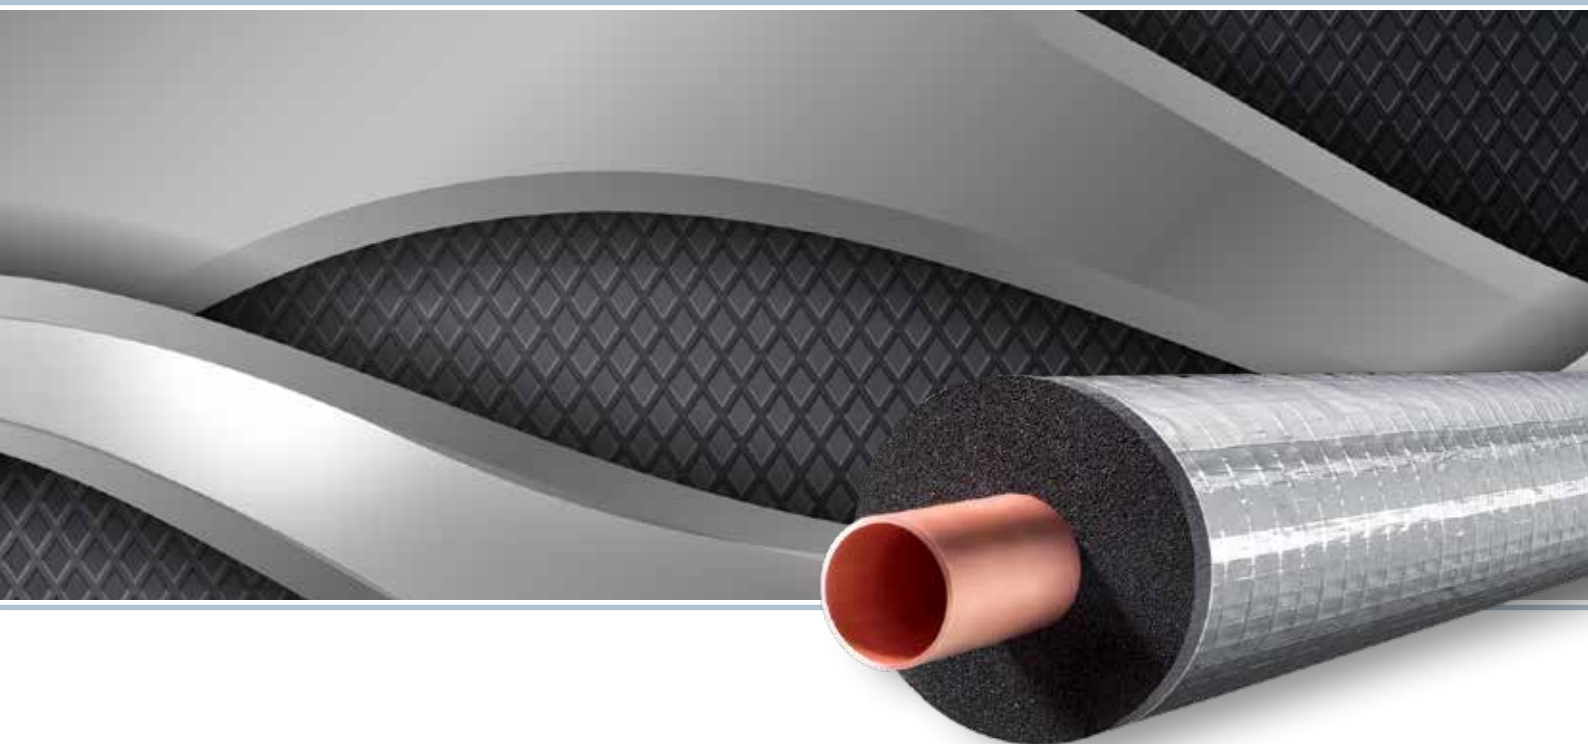

## Protecție de suprafață estetică pentru aplicații interioare

Kaiflex Protect Alu-NET este un sistem flexibil de protecție pentru utilizări în interiorul clădirilor. Protecția este alcătuită dintr-o folie de polietilenă de densitate mică, cu finisaj aluminizat, întărită cu fibre de sticlă. Acesta se caracterizează printr-o emisivitate scăzută și asigură izolantului aspect estetic plăcut.

Kaiflex Protect Alu-NET este un sistem de protecție atractiv și este adecvat pentru utilizarea în proiecte comerciale și industrie.

- Finisaj corespunzător cu aspect de aluminiu
- Montaj simplu și rapid
- Protecție nemetalică - nici un risc de coroziune




## Kaiflex Protect Alu-NET Date tehnice

<b>Cașerarea exterioară</b>		Folie din LDPE, cu finisaj aluminizat, armată cu fibre de sticlă	
<b>Culoare</b>		Argintiu	
<b>Limita superioară de temperatură</b>		+80 °C	
<b>Limita inferioară de temperatură</b>		-30 °C	vezi indicația (1)
<b>Valoarea coeficientului de permeabilitate la vapori</b>		0,030 g/m <sup>2</sup> x d	Verificare după DIN 53122
<b>Greutate</b>		86 g/m <sup>2</sup>	Verificare după EN 22286
<b>Alungirea la rupere</b>	MD	4 %	Conform DIN 53354
<b>Rezistență la rupere</b>		250 N/50 mm	Conform DIN 53354
<b>Rezistența contra</b>	Radiații UV Încărcare mecanică	Redusă Bună	
<b>Utilizare în aer liber</b>		Nu este potrivit pentru instalare în aer liber	

Indicație (1) Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub -30 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța.

## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Tuburi izolante · cașerate cu folie Alu-NET · auto adeziv




Culoare: Ezüst · Lungime: 1 m

Țevi de cupru Cu		Țevi de oțel Fe			13 mm Grosimea de izolare			19 mm Grosimea de izolare		
Ø exterior mm	Ø nominal mm	Inch	Ø exterior mm	Ø nominal mm	Dimensiune	Nr. articol	m/ cutie	Dimensiune	Nr. articol	m/ cutie
15,0	10	1/4	13,5	8	AN-ST13x015	4006730 *	77	AN-ST19x015	4007687 *	43
18,0	15	3/8	17,2	10	AN-ST13x018	4006731 *	65	AN-ST19x018	4002719 *	39
22,0	20	1/2	21,3	15	AN-ST13x022	4002709 *	55	AN-ST19x022	4002720 *	37
28,0	25	3/4	26,9	20	AN-ST13x028	4002710 *	43	AN-ST19x028	4002722 *	29
35,0	32	1	33,7	25	AN-ST13x035	4002711 *	38	AN-ST19x035	4002723 *	24
42,0	40	1 1/4	42,4	32	AN-ST13x042	4002712 *	28	AN-ST19x042	4002724 *	20
			44,5		AN-ST13x045	4007678 *	26			
		1 1/2	48,3	40	AN-ST13x048	4002713 *	24	AN-ST19x048	4002725 *	15
54,0	50		54,0		AN-ST13x054	4005842 *	23	AN-ST19x054	4002726 *	15
57,0	50		57,0		AN-ST13x057	4002714 *	22			
		2	60,3	50	AN-ST13x060	4002715 *	20	AN-ST19x060	4002727 *	14
64,0			63,5		AN-ST13x064	4006733 *	20	AN-ST19x064	4002728 *	14
70,0			70,0		AN-ST13x070	4007679 *	20	AN-ST19x070	4005843 *	14
76,1	65	2 1/2	76,1	65	AN-ST13x076	4002716 *	17	AN-ST19x076	4002729 *	14
80,0					AN-ST13x080	4007680 *	15	AN-ST19x080	4007689 *	13
88,9	80	3	88,9	80	AN-ST13x089	4002717 *	15	AN-ST19x089	4002730 *	11
108,0	100		108,0		AN-ST13x108 °	4007682 *	14	AN-ST19x108 °	4002731 *	10
114,0	100	4	114,3	100	AN-ST13x114 °	4002718 *	14	AN-ST19x114 °	4007691 *	9
			125,0		AN-ST13x125 °	4007683 *	10	AN-ST19x125 °	4007692 *	9
		5	139,7	125	AN-ST13x140 °	4007685 *	9	AN-ST19x140 °	4007693 *	5
159,0	150		160,0		AN-ST13x160 °	4007686 *	8	AN-ST19x160 °	4002733 *	4

\* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

° Livrată: despicat (fără autoadezivarea fălcilor)

## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Tuburi izolante · cașerate cu folie Alu-NET · auto adeziv




Culoare: Ezüst · Lungime: 1 m

Țevi de cupru Cu		Țevi de oțel Fe			25 mm Grosimea de izolare					
Ø exterior mm	Ø nominal mm	Inch	Ø exterior mm	Ø nominal mm	Dimensiune	Nr. articol	m/ cutie			
15,0	10	1/4	13,5	8						
18,0	15	3/8	17,2	10	AN-ST25x018	4002734 *	25			
22,0	20	1/2	21,3	15	AN-ST25x022	4002735 *	21			
28,0	25	3/4	26,9	20	AN-ST25x028	4002736 *	20			
35,0	32	1	33,7	25	AN-ST25x035	4002737 *	16			
42,0	40	1 1/4	42,4	32	AN-ST25x042	4002738 *	12			
			44,5							
		1 1/2	48,3	40	AN-ST25x048	4002739 *	12			
54,0	50		54,0		AN-ST25x054	4002740 *	11			
57,0	50		57,0							
		2	60,3	50	AN-ST25x060	4002741 *	11			
64,0			63,5		AN-ST25x064	4007694 *	9			
70,0			70,0		AN-ST25x070	4007695 *	9			
76,1	65	2 1/2	76,1	65	AN-ST25x076	4002742 *	9			
80,0										
88,9	80	3	88,9	80	AN-ST25x089	4002743 *	7			
108,0	100		108,0		AN-ST25x108 °	4005844 *	5			
114,0	100	4	114,3	100	AN-ST25x114 °	4007696 *	5			
			125,0							
		5	139,7	125	AN-ST25x140 °	4007697 *	3			
159,0	150		160,0							

\* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

° Livrată: despicat (fără autoadezivarea fălcilor)

## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Plăci izolante · cașerate cu folie Alu-NET · roluite



Culoare: Ezüst

Grosimea de izolare mm	Plăci izolante · roluite 1 m lățime			Plăci izolante · roluite · auto adeziv 1 m lățime		
	Dimensiune	Nr. articol	m <sup>2</sup> / Role	Dimensiune	Nr. articol	m <sup>2</sup> / Role
10	AN-ST10-RL	4002744 *	20	AN-ST10-RL-SK	4002750	20
13	AN-ST13-RL	4002745 *	14	AN-ST13-RL-SK	4002752	14
19	AN-ST19-RL	4002746	10	AN-ST19-RL-SK	4002754	10
25	AN-ST25-RL	4002747 *	8	AN-ST25-RL-SK	4002756	8
32	AN-ST32-RL	4002748 *	6	AN-ST32-RL-SK	4002757 *	6

Recomandăm la izolarea rezervoarelor, canalelor de ventilație, țevilor de dimensiuni mari peste Ø 323 mm. Tehnologia de montaj solicitată de la serviciul tehnic sau reprezentanță.

\* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.