


Kaiflex[®] **PROTECT TS**

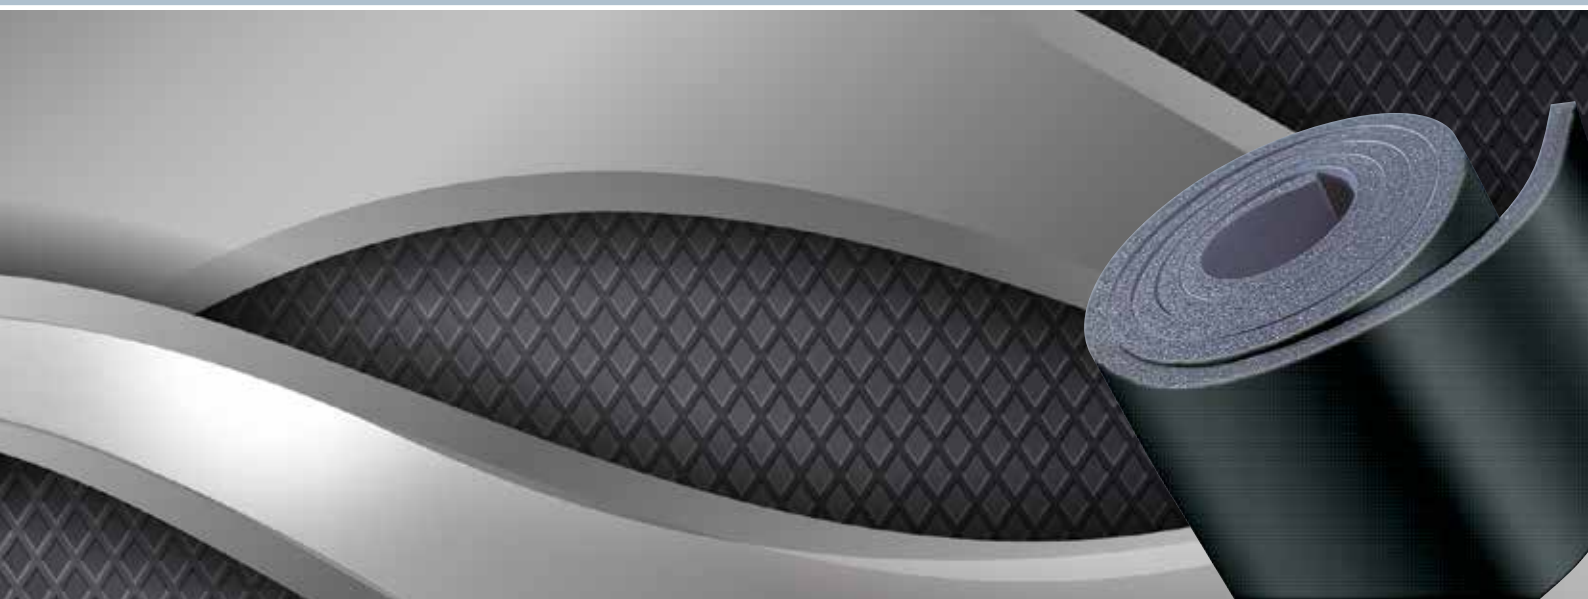

Protecție de suprafață extra flexibilă pentru plăci izolante

Kaiflex Protect TS este un sistem flexibil de protecție pentru utilizări în interiorul clădirilor.

Folia elastomerică neagră, foarte extensibilă și rezistentă la rupere, asigură suprafeței izolanului aspect estetic plăcut, montată în investiții comerciale sau industriale, pe țevi de dimensiuni mari, canalele de ventilație sau rezervoare și asigură o soluție fiabilă pe parcursul întregii durate de utilizare a sistemului.



Kaiflex Protect TS Date tehnice

Cașerarea exterioară		Folie elastomerică rezistentă la rupere și foarte extensibilă	
Culoare		Negru	
Limita superioară de temperatură		+80 °C	
Limita inferioară de temperatură		-30 °C	vezi indicația (1)
Clasificarea de inflamabilitate în clasa materialelor de construcție [◊]	Clasa Euro	E	Verificare după DIN EN 13501-1
Rezistența contra	Încărcare mecanică	Bună	
Depozitarea	Produce autoadezive	1 an	A se păstra în încăperi uscate, curate, la umiditate normală a aerului (50 % până la 70 %) și temperatura camerei (0 °C până la +35 °C)
Utilizare în aer liber		Trebuie să fie aplicat un strat de protecție împotriva radiațiilor UV	vezi indicația (2)

Indicație (1) Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub -30 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța.

Indicație (2) În cazul montării în exterior, în afara clădirii, izolanul montat în termen de o zi necesită protejere prin vopsire cu vopseaua specială Kaiflex protecție contra razelor UV, protejere de șocuri mecanice, de păsări, de raze UV și de intemperii meteorologice prin confecționare protecție din tablă din oțel zincată, tablă din oțel inox, ori din tablă din aluminiu pe izolat.

[◊] Clasa materialelor de construcție se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide

Kaiflex Protect TS ST-Plăci izolante · cașerate cu folie TS

Culoare: Negru

Grosimea de izolare mm	Plăci izolante · roluite 1 m lățime			Plăci izolante · roluite · auto adeziv 1 m lățime		
	Dimensiune	Nr. articol	m ² / Role	Dimensiune	Nr. articol	m ² / Role
6	TS-ST06-RL	4007639	30	TS-ST06-RL-SK	4007643	30
10	TS-ST10-RL	4007640	20	TS-ST10-RL-SK	4007644	20
13	TS-ST13-RL	4007641	14	TS-ST13-RL-SK	4002453 *	14
19	TS-ST19-RL	4002451 *	10	TS-ST19-RL-SK	4002454 *	10
25	TS-ST25-RL	4002452 *	8	TS-ST25-RL-SK	4002455	8
32	TS-ST32-RL	4007642	6	TS-ST32-RL-SK	4002456 *	6

Recomandăm la izolarea rezervoarelor, canalelor de ventilație, țevilor de dimensiuni mari peste Ø 323 mm. Tehnologia de montaj solicită de la serviciul tehnic sau reprezentanța.

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

Kaiflex Protect TS Benzi adezive

Culoare: Negru · auto adeziv

Denumire	Nr. articol	Lungime m	Lățime mm	Grosime mm	Role/cutie
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12