


kaiflex[®] **PROTECT TS**

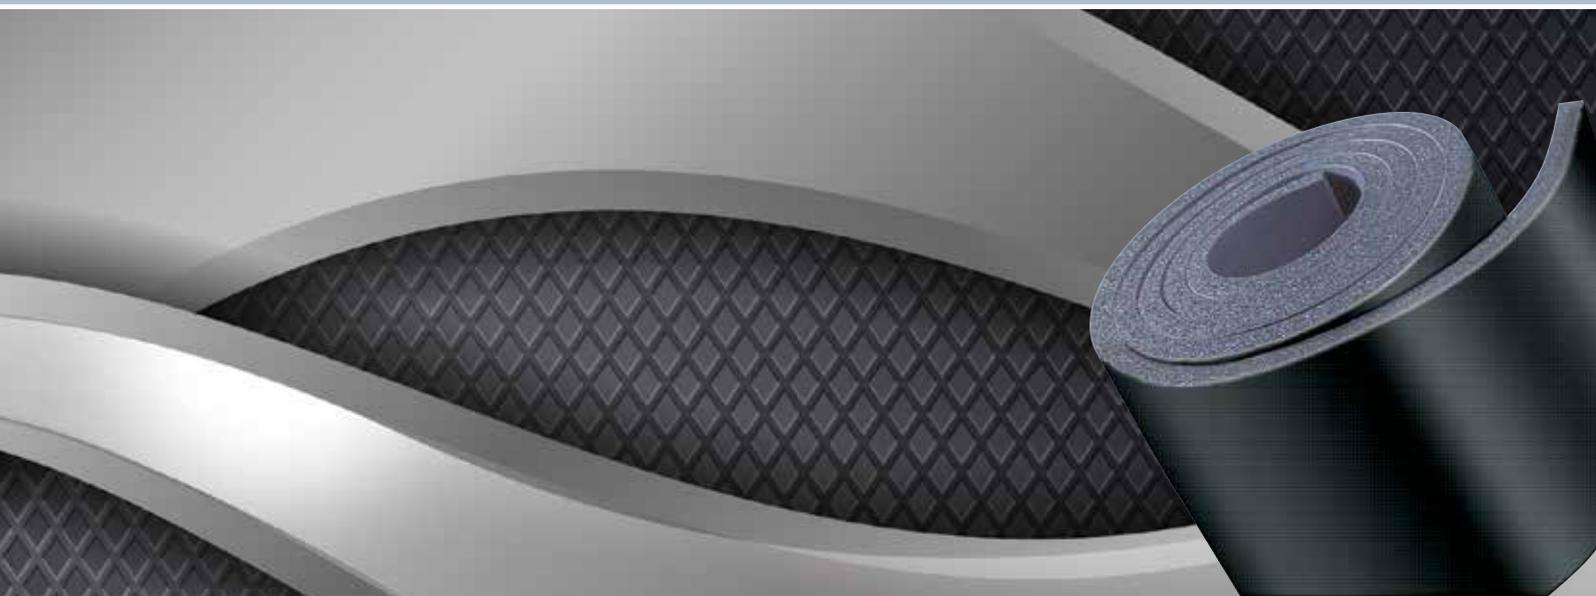

Le système isolant le plus flexible avec un revêtement de protection intégré

Kaiflex Protect TS est un isolant flexible à cellules fermées, avec un revêtement de protection intégré en élastomère et une résistance à la traction et à la déchirure.

Kaiflex Protect TS empêche la condensation et réduit les pertes d'énergie. La structure à cellules fermées fournit une barrière pare-vapeur permanente qui empêche efficacement la pénétration de la vapeur d'eau et assure une isolation fiable pendant la toute durée de vie du système.



Kaiflex Protect TS Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|
| Revêtement | | Revêtement élastique et résistant à la déchirure | |
| Couleur | | Noire | |
| Température max. | | +80 °C | |
| Température min. | | -30 °C | voir remarque (1) |
| Réaction au feu [°] | Euroclasse | E | Test suivant DIN EN 13501-1 |
| Résistant à | Contraintes mécaniques | Bonne | |
| Stockage | Produits adhésivés | 1 an | Stocker dans un local sec av. une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une temp. amb. (entre 0 °C et +35 °C). |
| Application extérieur | | Nécessite une protection UV | voir remarque (2) |

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -30 °C, veuillez contacter notre service technique.

Remarque (2) Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l'application de la peinture Kaifinish Color.

[°] Le classement Euroclasse s'applique à des surfaces minéraux, métalliques ou solides.

Kaiflex Protect TS KKplus-Plaques · revêtus TS · en rouleaux

Couleur: Noire

| Épaisseur mm | Plaques · en rouleaux 1 m Largeur | | | Plaques · en rouleaux · adhésives 1 m Largeur | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
| | Type | Réf. Article | m ² / carton | Type | Réf. Article | m ² / carton |
| 6 | TS-KKp+06-RL | 4007645 | 30 | TS-KKp+06-RL-SK | 4007646 | 30 |
| 10 | TS-KKp+10-RL | 4002531 * | 20 | TS-KKp+10-RL-SK | 4002536 * | 20 |
| 13 | TS-KKp+13-RL | 4002532 * | 14 | TS-KKp+13-RL-SK | 4006720 * | 14 |
| 19 | TS-KKp+19-RL | 4002533 | 10 | TS-KKp+19-RL-SK | 4006721 * | 10 |
| 25 | TS-KKp+25-RL | 4002534 | 8 | TS-KKp+25-RL-SK | 4007647 | 8 |
| 32 | TS-KKp+32-RL | 4002535 * | 6 | TS-KKp+32-RL-SK | 4007648 * | 6 |

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Possibilité d'isoler les conduits et les réservoirs – peut être utilisé pour les tuyauteries avec un diamètre > 323 mm

Kaiflex Protect TS Bande

Couleur: Noire · auto-adhésif

| Description | Réf. Article | Longueur m | Largeur mm | Épaisseur mm | Roul./ carton |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| TS-TAPE | 4004074 | 15 | 50 | 3 | 12 |

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.