


Kaiflex[®] PROTECT F-BLACK

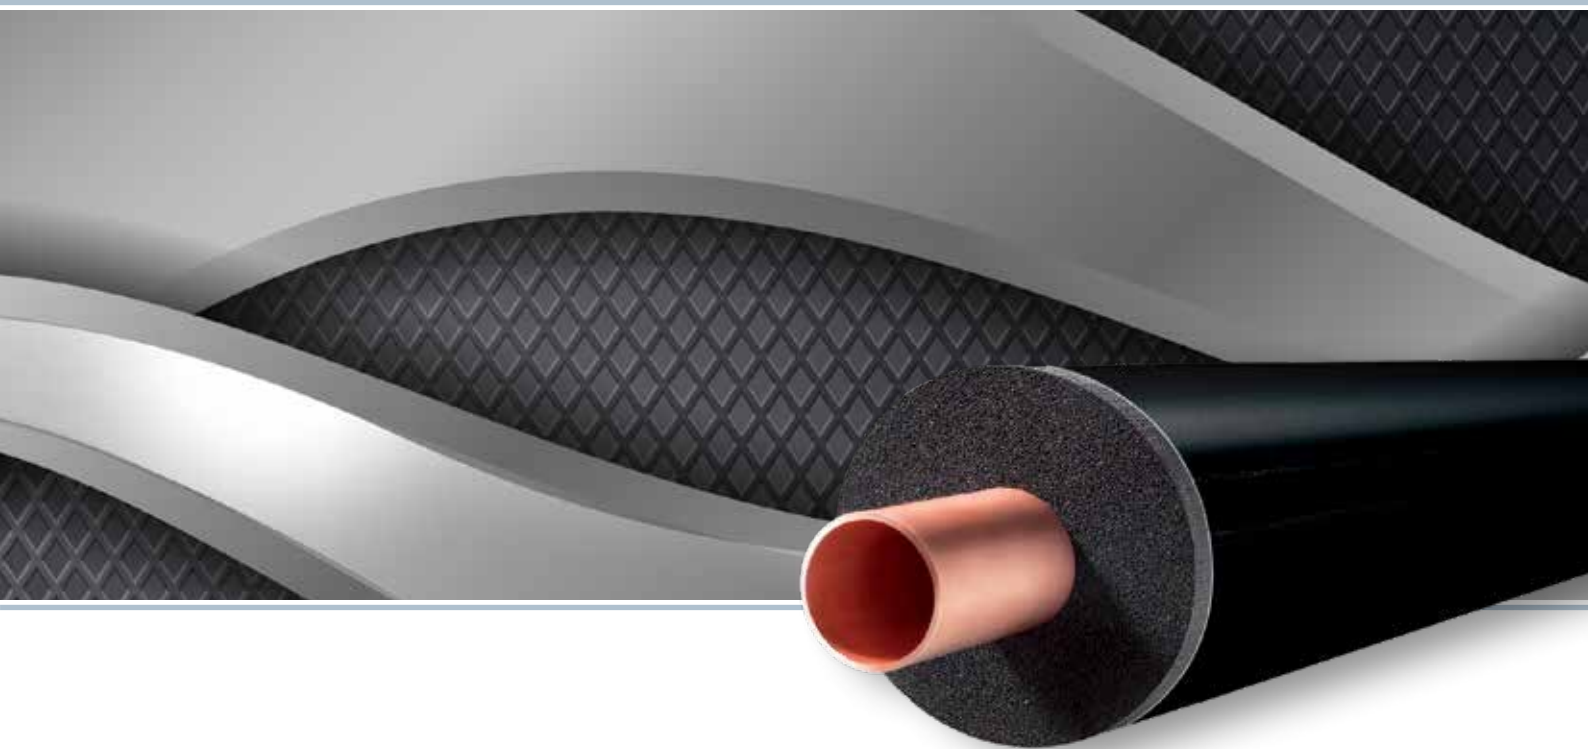

Fekete színű felületvédelem a mechanikai sérülések ellen

A Kaiflex Protect F-BLACK felületvédelmi rendszer üvegszálból gyártott szövet, fekete színű bevonattal az egyik oldalán, mely felületvédelmet biztosít a szigetelőanyagok, UV sugárzás, időjárási viszontagságok, mechanikai igénybevétel és madarak által okozott sérülések ellen.

A Kaiflex Protect F-BLACK rendkívül alacsony hőátbocsátási tényezőjű, esztétikus és időtálló felületvédelmi rendszer, mely alkalmazható burkolatként bel- és kültérben vezetett gépészeti szigetelőanyagokra, műszaki helységekben és ipari létesítményekben.

A Kaiflex Protect F-BLACK felületvédelmi rendszer szállítható rákasírozva csőhéjakra, tekercselt lemezekre, öntapadós lapokra vagy öntapadós fóliaként tekercsben, melyet utólag kell a szigetelt rendszerre rákasírozni.

- UV és időjárás álló
- Megbízhatóan véd a mechanikai sérülések ellen
- Az öntapadós falak és a zárócsík gyors szerelhetőséget biztosít



Kaiflex Protect F-BLACK Műszaki adatok


Külső felületi réteg		Üvegszálból gyártott szövet fekete bevonattal	
Szín		Fekete	
Felső hőmérséklet határ		+80 °C	
Alsó hőmérséklet határ		-30 °C	lásd az (1) számú információt
Éghetőségi besorolása az építőanyagok osztályába [°]	Euro osztály	E _L / E	Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1
Súly		245 g/m ²	Ellenőrzés alapja EN 22286
Nyúlási képesség		5 %	Ellenőrzés alapja EN ISO 13934
Szakító szilárdság	MD CD	3100 N/50 mm 2700 N/50 mm	Ellenőrzés alapja EN ISO 13934 lásd az (2) számú információt
Szakadási nyúlás	MD CD	165 N 180 N	Ellenőrzés alapja EN ISO 53363 lásd az (2) számú információt
Ellenállás	UV sugárzással szemben Mechanikai terhelés	Nagyon jó Nagyon jó	
Tárolás	Öntapadó termékek	1 év	Raktározás száraz, tiszta helyiségekben normál páratartalom (50 % és 70 % között) mellett szobahőmérsékleten (0 °C és +35 °C között)
Kültéri alkalmazás		Nem szükséges plusz védelem	

(1) számú információ -30 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviselőtünkkel.

(2) számú információ MD: a gép iránya · CD: Keresztirányt

[°] Az építőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

Kaiflex Protect F-BLACK ST-Csőhéjak · kasírozva F-BLACK fóliával · öntapadós




Szín: Fekete · Hosszúság: 1 m

Rézcsővek Cu		Acélcsővek Fe			13 mm Szigetelőréteg vastagság			19 mm Szigetelőréteg vastagság		
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Típus	Cikkszám	m/ karton	Típus	Cikkszám	m/ karton
15,0	10	1/4	13,5	8	FB-ST13x015	4007513 *	77	FB-ST19x015	4006671 *	43
18,0	15	3/8	17,2	10	FB-ST13x018	4007514 *	65	FB-ST19x018	4007529 *	39
22,0	20	1/2	21,3	15	FB-ST13x022	4006669 *	55	FB-ST19x022	4001834 *	37
28,0	25	3/4	26,9	20	FB-ST13x028	4001828 *	43	FB-ST19x028	4001835 *	29
35,0	32	1	33,7	25	FB-ST13x035	4001829 *	38	FB-ST19x035	4001836 *	24
42,0	40	1 1/4	42,4	32	FB-ST13x042	4007517 *	28	FB-ST19x042	4001837 *	20
			44,5		FB-ST13x045	4007518 *	26			
		1 1/2	48,3	40	FB-ST13x048	4001830 *	24	FB-ST19x048	4005767 *	15
54,0	50		54,0		FB-ST13x054	4006670 *	23	FB-ST19x054	4001838 *	15
57,0	50		57,0		FB-ST13x057	4007519 *	22			
		2	60,3	50	FB-ST13x060	4001831 *	20	FB-ST19x060	4006672 *	14
64,0			63,5		FB-ST13x064	4007520 *	20	FB-ST19x064	4007532 *	14
70,0			70,0		FB-ST13x070	4005766 *	20	FB-ST19x070	4007533 *	14
76,1	65	2 1/2	76,1	65	FB-ST13x076	4007521 *	17	FB-ST19x076	4007534 *	14
80,0					FB-ST13x080	4007522 *	15	FB-ST19x080	4007535 *	13
88,9	80	3	88,9	80	FB-ST13x089	4001832 *	15	FB-ST19x089	4007536 *	11
108,0	100		108,0		FB-ST13x108 [◊]	4007524 *	14	FB-ST19x108 [◊]	4007537 *	10
114,0	100	4	114,3	100	FB-ST13x114 [◊]	4007525 *	14	FB-ST19x114 [◊]	4007538 *	9
			125,0		FB-ST13x125 [◊]	4007526 *	10	FB-ST19x125 [◊]	4007539 *	9
		5	139,7	125	FB-ST13x140 [◊]	4001833 *	9	FB-ST19x140 [◊]	4007541 *	5
159,0	150		160,0		FB-ST13x160 [◊]	4007528 *	8	FB-ST19x160 [◊]	4007542 *	4

* Szállítás visszaigazolás alapján.

◊ Szállítás: hasítva (öntapadós falak nélkül)



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Csőhéjak · kasírozva F-BLACK fóliával · öntapadós

Szín: Fekete · Hosszúság: 1 m

Rézcsővek Cu		Acélcsővek Fe			25 mm Szigetelőréteg vastagság					
Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Coll	Külső Ø mm	Névleges Ø mm	Típus	Cikkszám	m/ karton			
15,0	10	1/4	13,5	8						
18,0	15	3/8	17,2	10	FB-ST25x018 °	4007543 *	25			
22,0	20	1/2	21,3	15	FB-ST25x022 °	4007544 *	21			
28,0	25	3/4	26,9	20	FB-ST25x028	4001839 *	20			
35,0	32	1	33,7	25	FB-ST25x035	4007545 *	16			
42,0	40	1 1/4	42,4	32	FB-ST25x042	4005768 *	12			
			44,5							
		1 1/2	48,3	40	FB-ST25x048	4006674 *	12			
54,0	50		54,0		FB-ST25x054	4001840 *	11			
57,0	50		57,0							
		2	60,3	50	FB-ST25x060	4001841 *	11			
64,0			63,5		FB-ST25x064	4007546 *	9			
70,0			70,0		FB-ST25x070	4007547 *	9			
76,1	65	2 1/2	76,1	65	FB-ST25x076	4001842 *	9			
80,0										
88,9	80	3	88,9	80	FB-ST25x089	4001843 *	7			
108,0	100		108,0		FB-ST25x108 °	4007548 *	5			
114,0	100	4	114,3	100	FB-ST25x114 °	4007549 *	5			
			125,0							
		5	139,7	125	FB-ST25x140 °	4007550 *	3			
159,0	150		160,0							

* Szállítási visszaigazolás alapján.

° Szállítási: hasítva (öntapadós falak nélkül)

Kaiflex[®] PROTECT F-BLACK

Fekete színű felületvédelem a mechanikai sérülések ellen

Kaiflex Protect F-BLACK ST-Lemezek · kasírozva F-BLACK fóliával · tekercselt



Szín: Fekete

Szigetelőréteg vastagság mm	Lemezek · tekercselt 1 m széles		
	Típus	Cikkszám	m ² / Tekercs
10	FB-ST10-RL	4001844 *	20
13	FB-ST13-RL	4001846 *	14
19	FB-ST19-RL	4001848	10
25	FB-ST25-RL	4001850 *	8
32	FB-ST32-RL	4001852 *	6




Tartály és légtechnika szigetelésre, valamint cső szigetelésre Ø 323 mm felett, lásd szerelési útmutatónkat.

* Szállítás visszaigazolás alapján.

Kaiflex® PROTECT F-BLACK

Fekete színű felületvédelem a mechanikai sérülések ellen

Kaiflex Protect F-BLACK Szerelési tartozékok

	Leírás	Cikkszám	Szín	Darab/ karton
	Tömítőanyag · Tartalma: 290 ml [◊]	4004680	átlátszó	12
		4004679	fekete	12
	Leírás	Cikkszám	Szélesség mm	m/ görgő
	Felületvédelmi fólia	4003843	1.060	25
	Leírás	Cikkszám	Szélesség mm	Tekercs/ karton
	Protect BLACK Butil ragasztószalag · 25 m hosszú	4004685	50	2
		4004686	100	1

[◊] 1 tubus 8 m tömítésére alkalmas.

A Protect tömítőanyag rések tömítésére alkalmazható, 10 mm szélességben és 3 mm vastagságban (lásd Kaiflex Szerelési útmutatót).