


kaiflex[®] **PROTECT TS**

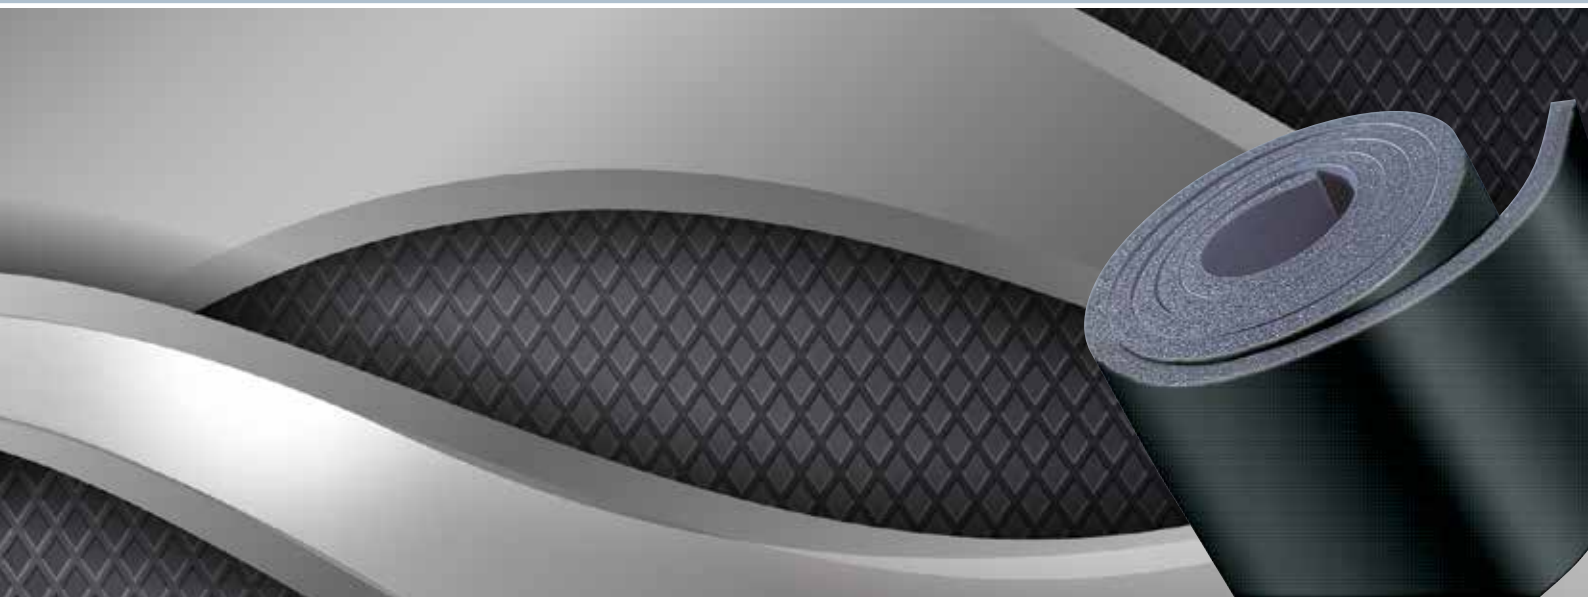

A rugalmas felület védelemmel ellátott szigetelőrendszer

A Kaiflex Protect TS kasírozás, fekete színű, rugalmas elastomer fólia, mely nagy nyúlású és tépésálló felületvédelmet biztosít a szigetelőanyagoknak.

A Kaiflex Protect TS szigetelőanyag megakadályozza légtechnikai rendszereken és tartályokon a harmatponti párakicsapódást és tartósan csökkenti az energiaveszteséget.



Kaiflex Protect TS Műszaki adatok

Külső felületi réteg		Nagy nyúlóképességű és tépésbiztos bevonat	
Szín		Fekete	
Felső hőmérséklet határ		+80 °C	
Alsó hőmérséklet határ		-30 °C	lásd az (1) számú információt
Éghetőségi besorolása az építőanyagok osztályába [◊]	Euro osztály	E	Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1
Ellenállás	Mechanikai terhelés	Jó	
Tárolás	Öntapadó termékek	1 év	Raktározás száraz, tiszta helyiségekben normál páratartalom (50 % és 70 % között) mellett szobahőmérsékleten (0 °C és +35 °C között)
Kültéri alkalmazás		UV sugárzás elleni védelmet igényel	lásd az (2) számú információt

(1) számú információ

-30 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviselőtünkkel.

(2) számú információ

Épületen kívüli alkalmazás esetén egy napon belül felületvédelemmel szükséges ellátni, mely lehet festés Kaifinish Color védőfestékkel négy rétegben, előzetes felület tisztítás után Kaiflex speciális tisztítóval, mely UV védelmet biztosít a szigetelőanyagoknak, vagy burkolás horganyzott vagy rozsdamentes acéllemezzel, avagy alumínium lemezzel, melyek UV, madár, mechanikai, és időjárás védelmet biztosítanak a szigetelőanyagoknak.

[◊] Az építőanyag besorolási osztály fém és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

Kaiflex Protect TS ST-Lemezek · kasírozva TS fóliával

Szín: Fekete						
Szigetelőréteg vastagság mm	Lemezek · tekercselt 1 m széles			Lemezek · tekercselt · öntapadós 1 m széles		
	Típus	Cikkszám	m ² / Tekercs	Típus	Cikkszám	m ² / Tekercs
6	TS-ST06-RL	4007639	30	TS-ST06-RL-SK	4007643	30
10	TS-ST10-RL	4007640	20	TS-ST10-RL-SK	4007644	20
13	TS-ST13-RL	4007641	14	TS-ST13-RL-SK	4002453 *	14
19	TS-ST19-RL	4002451 *	10	TS-ST19-RL-SK	4002454 *	10
25	TS-ST25-RL	4002452 *	8	TS-ST25-RL-SK	4002455	8
32	TS-ST32-RL	4007642	6	TS-ST32-RL-SK	4002456 *	6

Tartály és légtechnika szigetelésre, valamint cső szigetelésre Ø 323 mm felett, lásd szerelési útmutatónkat.

* Szállítás visszaigazolás alapján.

Kaiflex Protect TS Öntapadós szalagok

Szín: Fekete · öntapadós					
Megnevezés	Cikkszám	Hosszúság m	Szélesség mm	Vastagság mm	Tekercs/ karton
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12