


kaiflex[®] **PROTECT TS**

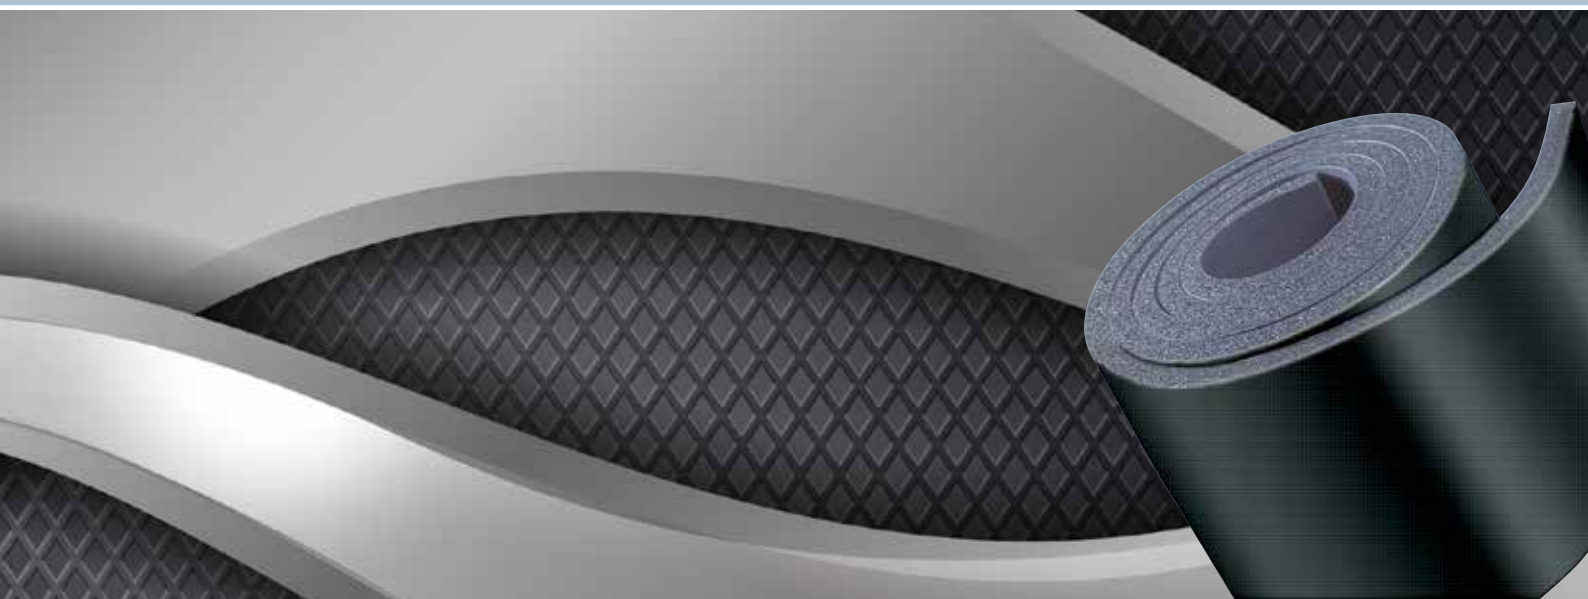

Resistenza meccanica con finitura superficiale integrata

Kaiflex Protect TS è un materiale isolante flessibile a celle chiuse che integra una pellicola elastomerica protettiva resistente allo strappo.

Kaiflex Protect TS impedisce la formazione di condensa riducendo enormemente le dissipazioni di energia. La struttura a celle chiuse costituisce una naturale barriera vapore garantendo una prestazione isolante affidabile per tutta la durata di funzionamento dell'impianto isolato.

- Realizzato sulla base del prodotto Kaiflex ST



Kaiflex Protect TS Scheda tecnica

Rivestimento		Film termoplastico multistrato a base di poliuretano, adesivizzato	
Colore		Nero	
Temperatura limite massima		+80 °C	
Temperatura limite minima		-30 °C	vedere nota (1)
Classe di reazione al fuoco dei materiali da costruzione [◊]	Euroclasse	E	Test secondo DIN EN 13501-1
Resistenza a	Sollecitazioni meccaniche	Buona	
Conservazione	Prodotti preadesivizzati	1 anno	Conservazione in ambiente asciutto, pulito, con temperatura tra 0 °C e +35 °C e umidità relativa tra 50 % e 70 %.
Applicazioni in esterno		Per applicazioni in esterno adottare una protezione aggiuntiva.	vedere nota (2)

Nota (1) In caso di temperature inferiori a -30 °C consultare preventivamente il Servizio Tecnico Kaimann.

Nota (2) Per applicazioni all'esterno, proteggere Kaiflex entro 1 giorno dall'installazione con un rivestimento o con una vernice utilizzando Kaifinish Color.

[◊] La classificazione di reazione al fuoco dei materiali da costruzione è riferita all'applicazione di supporti metallici o a base minerale solida.

Kaiflex Protect TS ST-Lastre · con rivestimento TS

Colore: nero

Spessore mm	Lastre · in rotolo Larghezza 1 m			Lastre · in rotolo · preadesivizzate Larghezza 1 m		
	Codice	Art. n.	m ² /conf.	Codice	Art. n.	m ² /conf.
6	TS-ST06-RL	4007639	30	TS-ST06-RL-SK	4007643	30
10	TS-ST10-RL	4007640	20	TS-ST10-RL-SK	4007644	20
13	TS-ST13-RL	4007641	14	TS-ST13-RL-SK	4002453	14
19	TS-ST19-RL	4002451	10	TS-ST19-RL-SK	4002454	10
25	TS-ST25-RL	4002452	8	TS-ST25-RL-SK	4002455	8
32	TS-ST32-RL	4007642	6	TS-ST32-RL-SK	4002456	6

Per l'isolamento di canali e cisterne – o per tubazioni con un diametro > 323 mm

Kaiflex Protect TS Nastro

Colore: nero · preadesivizzato

Codice	Art. n.	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Rotolo/conf.
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12