


kaiflex[®] **PROTECT TS**

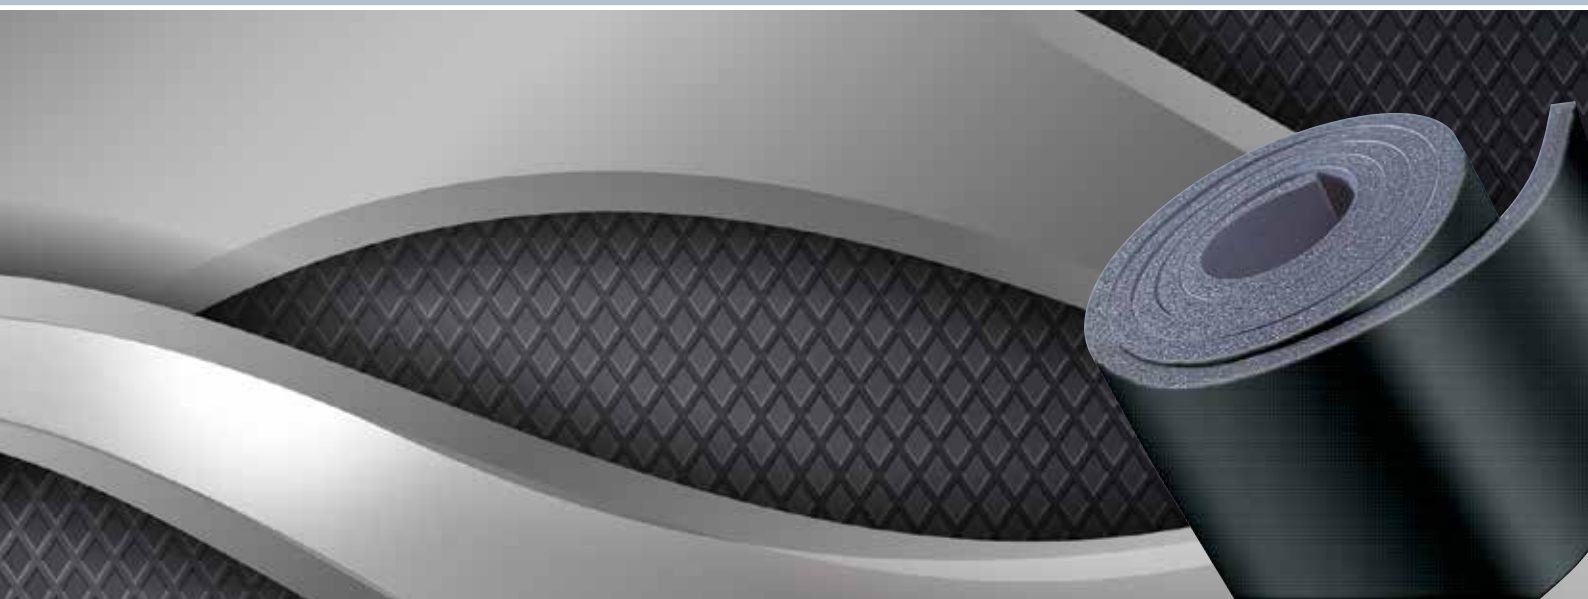

Het flexibele isolatiesysteem met geïntegreerde oppervlaktebescherming

Kaiflex Protect TS is een flexibel gesloten cellig isolatiemateriaal met geïntegreerde oppervlaktebescherming en bestaat uit een zeer rekbare en scheurvaste elastomeer coating.

Kaiflex Protect TS verhindert condensvorming en beperkt energieverliezen op lange termijn. De gesloten celstructuur levert een duurzame dampremmende werking waardoor dampdiffusie verhinderd wordt en het isolatievermogen tijdens de de gehele gebruiksduur van het systeem gewaarborgd blijft.



Kaiflex Protect TS Technische eigenschappen

Bekleding		Zeer rekbare en scheurvaste coating	
Kleur		Zwart	
Max. Temperatuur		+80 °C	
Min. Temperatuur		-30 °C	Zie voetnoot (1)
Materiaalklasse °	Euroklasse	E	Getest volgens DIN EN 13501-1
Bestand tegen	Mechanische belasting	Goed	
Opslag	Zelfklevende producten	1 jaar	Opslag in droge, schone ruimten op normale luchtvochtigheid (50 % tot 70 %) en kamertemperatuur (0 °C tot +35 °C).
Toepassing buiten		Bijkomende bescherming tegen UV-straling noodzakelijk	Zie voetnoot (2)

Voetnoot (1) Bij temperaturen onder -30 °C, gelieve onze technische dienst te contacteren.

Voetnoot (2) Bij toepassingen in de openlucht moet Kaiflex binnen een dag worden beschermd met een ommanteling of met een verflaag met gebruikmaking van Kaifinish Color.

° De bouwmaterialaalklasse geldt voor metalen of vaste minerale ondergronden.

Kaiflex Protect TS KKplus-Platen · TS oppervlakte afwerking

Kleur: Zwart

Isolatie-dikte mm	Platen · op rol 1 m Breed			Platen · op rol · zelfklevend 1 m Breed		
	Type	Artikelnr.	m ² / Doos	Type	Artikelnr.	m ² / Doos
6	TS-KKp+06-RL	4007645	30	TS-KKp+06-RL-SK	4007646	30
10	TS-KKp+10-RL	4002531 *	20	TS-KKp+10-RL-SK	4002536 *	20
13	TS-KKp+13-RL	4002532 *	14	TS-KKp+13-RL-SK	4006720 *	14
19	TS-KKp+19-RL	4002533	10	TS-KKp+19-RL-SK	4006721 *	10
25	TS-KKp+25-RL	4002534	8	TS-KKp+25-RL-SK	4007647	8
32	TS-KKp+32-RL	4002535 *	6	TS-KKp+32-RL-SK	4007648 *	6

* Geen voorraad, levertijd op aanvraag.

Vanaf Ø 323 mm ook voor leiding- en tankisolatie bruikbaar.

Kaiflex Protect TS Band

Kleur: Zwart · zelfklevend

Benaming	Artikelnr.	Lengte m	Breedte mm	Dikte mm	Rollen/ Doos
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12